



Nel dicembre 2017 Nobil Metal Spa ha definito l'accordo per l'acquisizione della ditta FENIIX di Bebi Spina.

Tutta la produzione è stata quindi trasferita a Villafranca d'Asti garantendo la continuità della linea di pigmenti ed accessori conosciuta in tutto il mondo.




## FENIIX PIGMENTO

Ossidi puri, senza fondente. Possono essere utilizzati nella resina e nel composito, essere miscelati con la ceramica, con l'opaco e le varie glasure ad alta e bassa temperatura.



## FENIIX RESINA

Ossidi premiscelati con la resina. Possono essere utilizzati per ogni tipo di resina, applicati sulla superficie con un liquido foto-indurente o miscelati con la resina per ottenere masse intense e individuali.

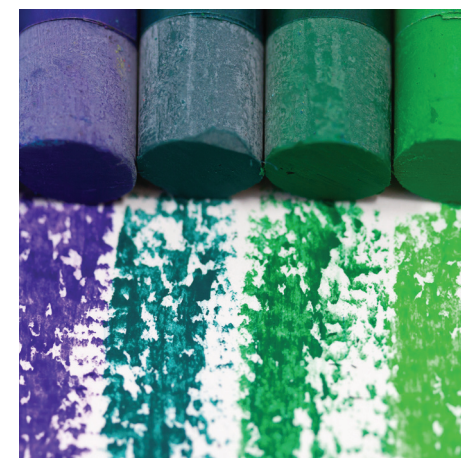

## FENIIX Z-COLOR

Supercolori con fondente. Ideati per la colorazione superficiale del rivestimento estetico in ceramica e manufatti in ossido di zirconio. I supercolori non sono compatibili con materiali a basso punto di fusione né con la tecnica internal stain.

### PARAMETRI DI COTTURA FENIIX Z-COLOR

Temp. di partenza [°C]	Tempo di asciugatura [min:sec]	Tempo di chiusura [min:sec]	Tempo di preriscaldamento [min:sec]	Velocità di salita [°C/min]	Temp. finale [°C]	Stabilizzazione [min:sec]	Vuoto [%]
500	02:00	02:00	02:00	55	900 - 950	0:00 - 01:00	0

**NOTA BENE:** I parametri di cottura riportati sono valori indicativi. Le caratteristiche del forno possono comportare differenze di cui si dovrà eventualmente tener conto.